


UNSER PLATTFORM- AUFZUG MIT KABINE

Aritco 9000 Datenblatt 2021

Der Aritco 9000 ist unser behindertengerechter Kabinenaufzug. Der Aufzug wurde so entwickelt, dass er alle Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Betriebsdauer erfüllt. Dank einfachem und kurzem Einbau in Kombination mit einer geringen Grundfläche eignet sich der Aufzug hervorragend für behindertengerechte Anwendungen. **Vorteile des Aritco 9000:**

- Konstruktion, Maße und Optionen auf den öffentlichen Bereich abgestimmt
- Energieverbrauch der Klasse A nach VDI 4707
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Spindel-/Mutterverband (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt
- Bedienung Kabine: einmalige Betätigung

Weitere Informationen finden Sie unter: aritco.com



pq | paderlift
quehl
aufzüge

www.paderlift.de




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO 9000

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden (außer Perlfarben und fluoreszierende Farben).

KABINENFARBE

22 Verschiedene Wand- und Deckenlamine zur Auswahl.




GLAS

2 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




BODEN

7 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.



Größe: 1000 x 1400 mm
Tragfähigkeit: 400 kg / 5 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

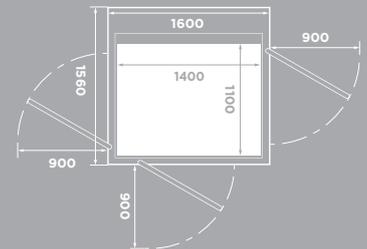

Größe: 1100 x 1400 mm
Tragfähigkeit: 400 kg / 5 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2400 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	<p>NENNGESCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p>ANTRIEBSYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/Muttersystem 3 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</p> <p>- Einmalige Betätigung</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p> <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 75 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit Rampe</p> <p>Stromversorgung: 400 V 3-Phasen</p>	<p>IM HAUS EINBAUUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>2 150¹⁾-13 000 millimeter</p> <p>¹⁾ Für Durchgang. 2300 mm bei Tür auf gleicher Seite.</p>		<p>GEWÄHRLEISTUNG</p> <p>Der Aritco 9000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p>

Notabsenkung: batteriebetrieben