

BARRIERE- FREIHEIT IN ÖFFENTLICHEN UND GEWERB- LICHEN GEBÄUDEN


Aritco PublicLift Access Datenblatt 2021

Der Aritco PublicLift Access macht öffentliche und gewerbliche Gebäude für alle zugänglich. Der Aufzug weist ein skandinavisches Design mit einer hinterleuchteten Platte und beleuchteten Griffstange auf.

Vorteile des Aritco PublicLift Access:

- Konstruktion, Maße und Optionen auf den öffentlichen Bereich abgestimmt
- Energieverbrauch der Klasse A nach VDI 4707
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Schrauben/ Muttersystem (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt
- Ausgestattet mit unserem SmartSafety-System mit Sicherheitsfunktionen für öffentliche Umgebungen

Weitere Informationen finden Sie unter: aritco.com



pq | paderlift
quehl
aufzüge

www.paderlift.de



ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO PUBLICLIFT ACCESS

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden (außer Perlfarben und fluoreszierende Farben).


GLAS

2 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




BODEN


8 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

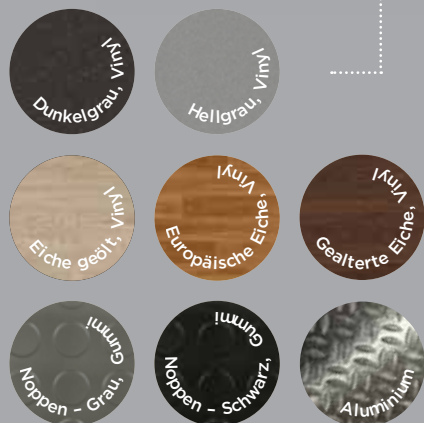


Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.




Größe: 900 x 1040 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 2 Pers.
Rollstuhl: -




Größe: 900 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Pers.
Rollstuhl: 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A




Größe: 900 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Pers.
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson




Größe: 1000 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Pers.
Rollstuhl: 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A




Größe: 1000 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Pers.
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

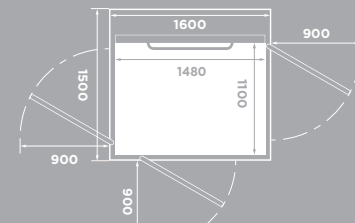

Größe: 1100 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Pers.
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, Wenden möglich

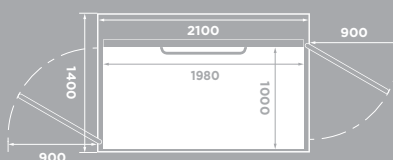

Größe: 1000 x 1980 mm
Tragfähigkeit: 500 kg / 6 Pers.
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

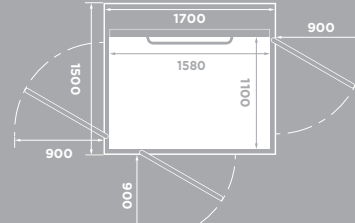

Größe: 1100 x 1580 mm
Tragfähigkeit: 500 kg / 6 Pers.
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, Wenden möglich

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	<p></p> <p>NENN- SCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p></p> <p>ANTRIEBS-SYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/ Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p> <p></p> <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p></p> <p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS EINBAUMFELD</p> <p>Eine Version für den Außenbereich ist ebenfalls erhältlich</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	<p></p> <p>GEWÄHRLEISTUNG</p> <p>Der Aritco PublicLift Access verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p></p> <p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p> <p>Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p><i>Notabsenkung: batteriebetriebenen</i></p>					